


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τα μεταλλικά στοιχεία LK χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό των επιφανειών των φυτεμένων δωματίων από άλλες διαμορφώσεις, όπως πλακοστρώσεις, deck, αδρανή, κ.α.
- Διασφαλίζουν την ελεύθερη αποστράγγιση του νερού μέσω των κατάλληλων ανοιγμάτων στην επιφάνειά τους.
- Συγκρατούνται με το βάρος του υποστρώματος χάριν του σχήματος L που διαθέτουν.
- Κατασκευάζονται από αλουμίνιο.
- Είναι διαθέσιμα σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων .
- Διατίθενται και σε εύκαμπτο τύπο (LK FLEXI), ενώ συνοδεύονται με συνδέσμους και σχηματίζουν εύκολα γωνίες για τη δημιουργία ορθογώνιων ή καμπυλωτών σχημάτων.
- Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής στοιχείων σε επιλεγμένα χρώματα σύμφωνα με το RAL.

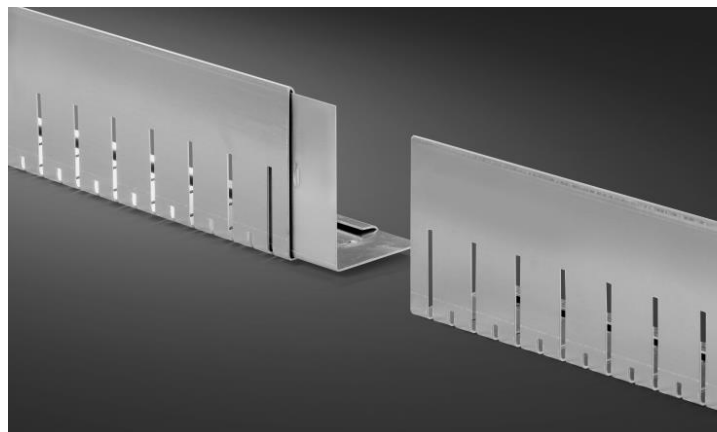

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ιδανικά για όλους τους τύπους φυτεμένων δωματίων (εκτατικού, ημιεντατικού και εντατικού τύπου).
- Χρησιμοποιούνται σε στέγες έως και 35% κλίση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---------------|--|
| Υλικό: | Αλουμίνιο |
| Πάχος: | 1.5 – 2.0 mm |
| Μήκος : | 200 - 300 cm |
| Ύψος προφίλ : | 8,10,12,15,20,25,30,35,40 (cm) ή κατόπιν παραγγελίας σε οποιαδήποτε διάσταση. |

Συμμορφώνονται πλήρως με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του FLL